取り付け説明書

自立タイプ　スレンドワイド

ご使用上の注意事項

1. 取り付け場所にご配慮ください。
銘板の角に人が当たると、怪我をしたり衣服を損傷することがあります。
人通りや周囲の状況に配慮し、取り付けてください。

2. 定期的な点検をお勧めします。
取り付け金属部のガタツキ、さびや腐食等の異常がないかを点検し、
異常がある場合は交換してください。

3. 定期的な清掃をお願いします。
シンナー等の有機溶剤や、強酸･強アルカリ性洗剤の使用は、
表示や製品本体を傷めますので避けてください。

▼取り付け説明

①柱と広告面が一体になった状態で商品が届きます。

②館銘板が希望の高さになるように設置場所へ穴を掘ります。

（推奨：両端の長い柱は400mm、真ん中の柱は100mm程度が埋まると安全です）

③掘った穴に銘板を立て、前後左右で挟み込む形でグリ石やバラスを敷き詰め、
　銘板が動かないように固定をします。

④セメント（モルタル）やコンクリートを流し込みしっかりと固定をします。

⑤植栽への設置の場合は、最後に土等を被せて完成です。

▼取り付けイメージ

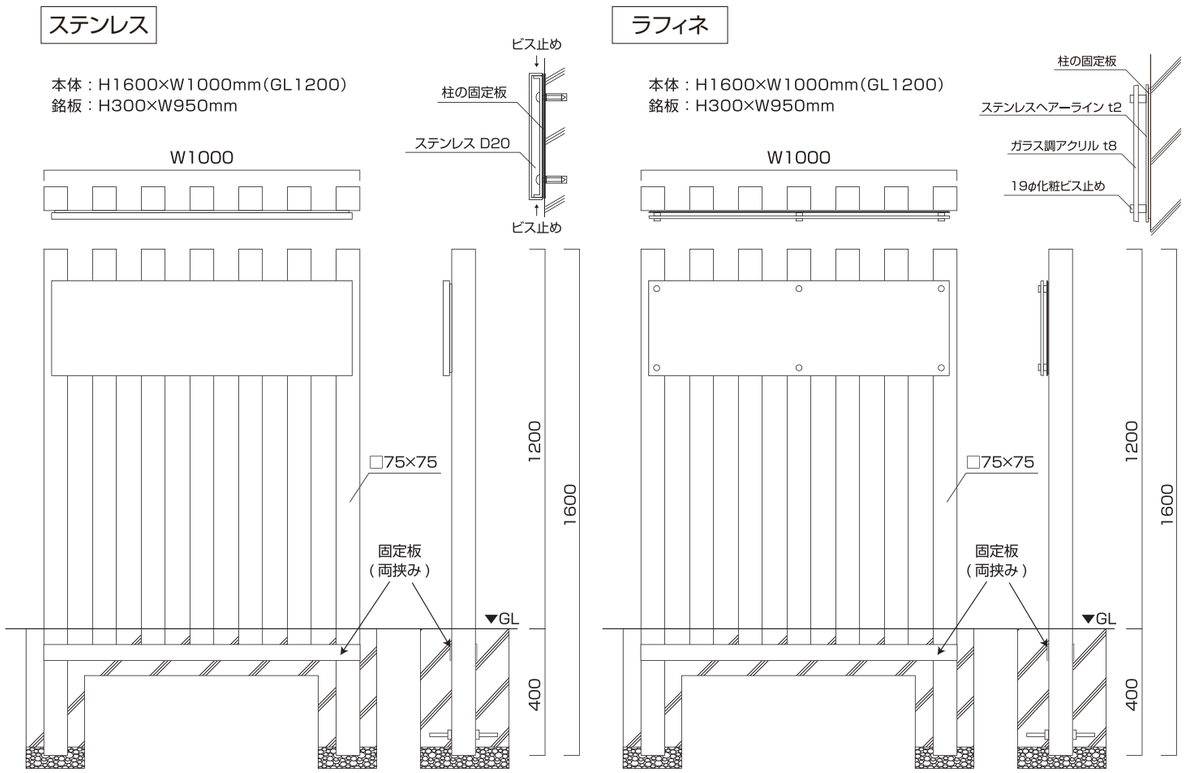

※こちらの柱は木材ではありません。木目塗装を施したアルミ柱です。
ステンレス部分は近年の大気汚染による酸性雨の影響や、緑地用薬剤の影響などで表面に錆が付着（もらい錆）することがあります。
定期的なお手入れをお願いします。

有限会社ミナミ工芸　　06-6955-6363