

取り付け説明書

壁付タイプ レーザー抜きプレートサイン

ご使用上の注意事項

1. 取り付け場所にご配慮ください。

銘板の角に人が当たると、怪我をしたり衣服を損傷することがあります。人通りや周囲の状況に配慮し、お取り付けください。

2. 定期的な点検をお勧めします。


取り付け金属部のガタツキ、さびや腐食等の異常がないかを点検し、異常がある場合は交換してください。

3. 定期的な清掃をお願いします。

シンナー等の有機溶剤や、強酸・強アルカリ性洗剤の使用は、表示や製品本体を傷めますので避けてください。

① 取り付け位置の壁に穴を開けます。


※取り付け位置に合わせて銘板正面から、壁に穴が空くようにしてください。
※付属のカールプラグはM6です。壁へはM5.5~M6の穴を開けてください。

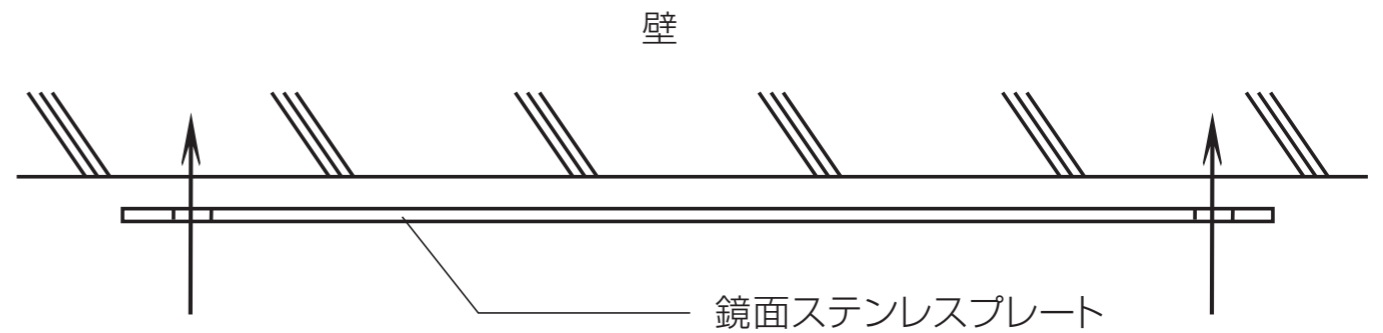

② 化粧ビス止め 付属の化粧ビスで看板を2枚(上:HL 下:鏡面)重ねて取り付けます。


※付属のカールプラグを壁に打ち込んで、化粧ビスの本体をビス止めします。
※化粧ビス本体にボルトと透明パッキンを入れ、化粧ビスの頭の部分を強く締めれば完成です。

▶ コンクリート壁面へ取り付けの場合

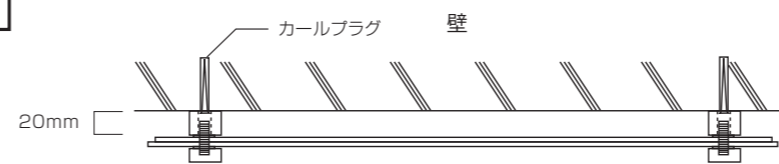


***ALC専用ステンレス釘と中空壁用アンカーは同梱されていません。**

▶ ALC壁面へ取り付けの場合

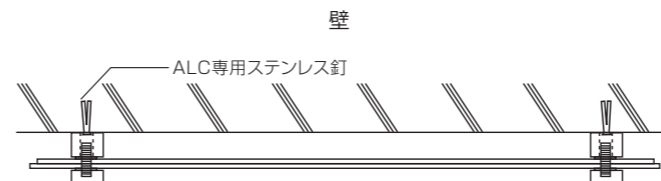


▶ サイディング壁面へ取り付けの場合

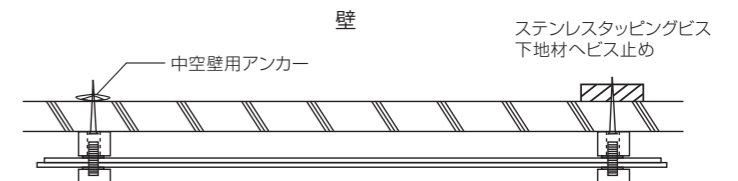

化粧ビス

◆ステンレスヘアライン横方向
厚み 2mm 文字レーザー抜き加工
サイズ : H200×W400mm
下に鏡面プレート2枚重ね

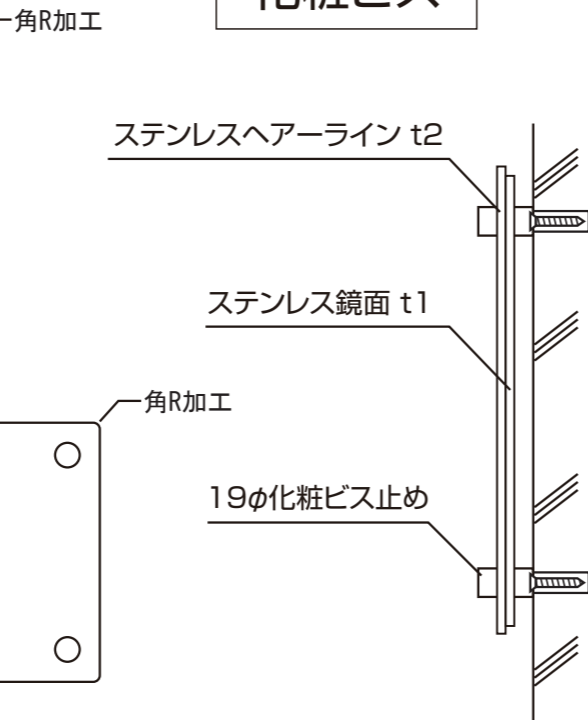

◆ステンレスヘアライン横方向
厚み 2mm 文字レーザー抜き加工
サイズ : H200×W600mm
下に鏡面プレート2枚重ね

同梱取り付けビス類

- ①カールプラグ
M6(黄色) ×5個(1個予備)
- ②19φ化粧ビス ×4個
- ③ステンスタッピングサラビス
M4×35mm ×5本(1本予備)

▼化粧ビス詳細

